


Doppelfilter Anlage für Pumpensaugseite

- ✓ Filtereinheit auf PE Platte montiert
- ✓ Filterpatrone ca. 80 Micron
- ✓ Ansaugbar
- ✓ Durch Zweiwegehahn umschaltbar von Filter 1 auf Filter 2
- ✓ Zusätzlicher Spülanschluss für Pumpe



Funktion

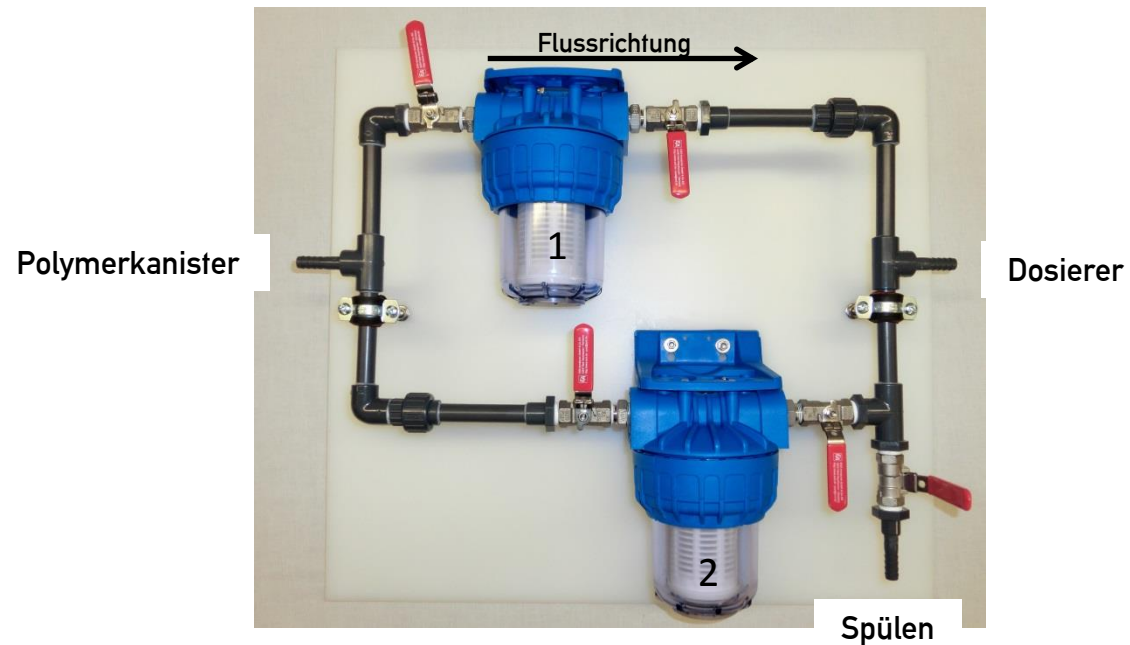

Um Störungen zu vermeiden, sind zwei Unabhängige von einander arbeitende Filter verbaut. Durch schließen des Zweiwegehahn, ist es möglich, Filter „1“ zu reinigen und zeitgleich das Polymer über den Filter „2“ zu Sieben.

Sollte der Dosierer doch einmal verstopft sein, hat man die Möglichkeit diesen mit Öl zu spülen.